

DIÁFANOS AISLADOS
FREE-STANDING HUTS
MODULES SIMPLES

COMPACTOS AISLADOS
FREE-STANDING COMPACTS
MODULES COMPACTS

SANITARIOS AISLADOS
FREE-STANDING PORTABLE TOILETS
MODULES SANITAIRES

DIÁFANOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON HUTS
MODULES EN TÔLE

SANITARIOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON PORTABLE TOILETS
SANITAIRES EN TÔLE

PSAG2400

PSAG4000

PSAG6000

PSAG4000

MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **4,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **3,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **525 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.

Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m²)

Cerramiento: Chapa trapezoidal galvanizada de 0,6 mm. en fachada y cubierta

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.


FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m²)

Wall Enclosure: 0.6 mm. trapezoidal galvanized metal sheet on walls and roof

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.

Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.

Fermetures: Façade et toit en tôle trapézoïdale de 0,6 mm

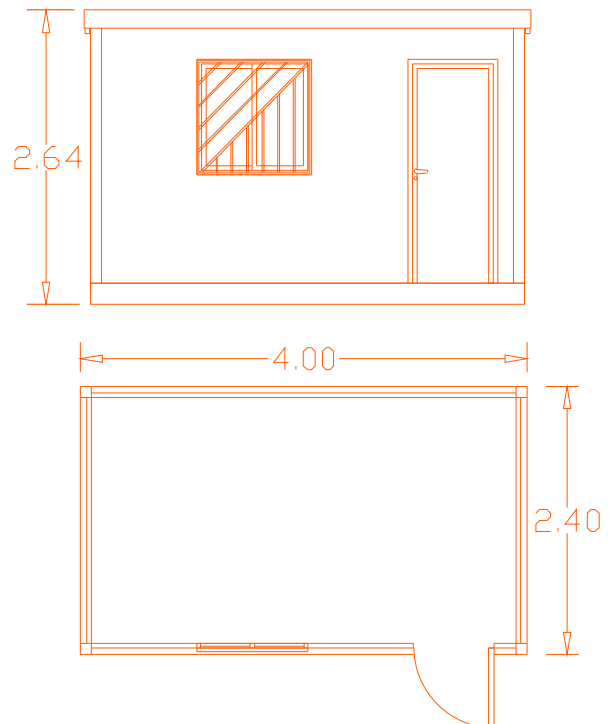

Carpintería Exterior: (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. con hoja de chapa lisa
(1) Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(1) Reja de seguridad en acero 1,00x1,00 m

Exterior Joinery: (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. with smooth sheet metal panel
(1) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m.

Menuiserie Extérieure: (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et tôle lisse
(1) Fenêtre coulissante verre de 4 mm en aluminium laqué blanc 1,00x1,00 m.
(1) Grille de sécurité en fer 01,00x1,00 m.